

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MUNICHSKY



CATALOGUE

MUNICH PAINT

munichgroup.vn

1. MUNICH LUXURY - Sơn siêu bóng cao cấp

1.1 MUNICH LUXURY - Sơn siêu bóng Nội Thất

1.2 MUNICH LUXURY - Sơn siêu bóng Ngoại Thất

1.3 MUNICH LUXURY PRIME - Sơn lót kháng kiềm cao cấp Nội Thất

1.4 MUNICH LUXURY PRIME - Sơn lót kháng kiềm cao cấp Ngoại Thất

2. MUNICH ACTION - Sơn siêu mịn cao cấp

2.1 MUNICH ACTION - Sơn siêu mịn cao cấp Nội Thất

2.2 MUNICH ACTION - Sơn siêu mịn cao cấp Ngoại Thất

2.3 MUNICH ACTION PRIME - Sơn lót kháng kiềm Nội Thất

2.3 MUNICH ACTION PRIME - Sơn lót kháng kiềm Ngoại Thất

3. MUNICH ECONOMY - Sơn kinh

4. MUNICH UV20 - Sơn chống

5. MUNICH CLEAR S903 - Sơn phủ bóng Clear

6. MUNICH SPORT S632 - Sơn sàn thể thao, đa năng

7. MUNICH SPORT C631 - Sơn sàn thể thao, đa năng

Danh mục sản phẩm Munich



MUNICH

Chính phục niềm tin

MUNICH PAINT

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC





Sơn siêu bóng cao cấp
MUNICH LUXURY







MUNICH LUXURY

Sơn siêu bóng **Nội Thất**

Là loại sơn nước Munich có tính năng tạo độ bóng, giúp bề mặt sơn bóng mịn, độ phủ cao có thể nói loại sơn này bền và đẹp hơn các loại sơn khác, sơn thường được dùng sơn trong nhà để tạo độ bóng và mịn cho các mảng tường. Sơn bóng nội thất sẽ giúp cho bức tường tăng thêm tính thẩm mỹ và có độ bền lâu.

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Dễ lau chùi



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Độ phủ cao



Tăng tính thẩm mỹ
cho ngôi nhà



Bề mặt bóng loáng



An toàn
Không độc hại

Quy cách đóng gói

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

- Bề mặt phải sạch, khô và ổn định.
- Để sơn bám chắc hơn lên bề mặt, bạn nên sử dụng thêm 1 lớp sơn lót kháng kiềm Munich
- Dùng nước sạch để pha loãng, dụng cụ có thể dùng khi thi công là con lăn, cọ hoặc súng phun không có khí.
- Độ dày màng sơn theo yêu cầu là từ 30 – 40 micron cho mỗi lớp sơn ở điều kiện thi công bình thường và thời gian khô bề mặt khoảng 30 phút.
- Sau khi sử dụng nước sơn cần đậy kín nắp thùng, để nơi khô ráo thoáng mát ở nhiệt độ từ 5 – 40°C.
- Tính toán kỹ diện tích cần sơn và mua đủ lượng vật liệu cần sử dụng, tránh lãng phí. Tham khảo cách tính diện tích sơn tường nếu bạn chưa biết cách thực hiện.



MUNICH LUXURY

Sơn siêu bóng Ngoại Thất



Là loại sơn phủ ngoại thất cao cấp nên mang đến độ bền tối ưu, chống thấm hiệu quả, và đặc biệt chống bám bụi tốt hơn nhiều so với các dòng sản phẩm khác. Sơn phù hợp với các bề mặt ngoài trời, chống rêu mốc, thấm nước.

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Dễ lau chùi



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Tăng tính thẩm mỹ
cho ngôi nhà



Bề mặt bóng loáng



Chống tia UV



Độ phủ cao



An toàn
Không độc hại

Quy cách đóng gói

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

- Bề mặt phải sạch, khô và ổn định.
- Để sơn bám chắc hơn lên bề mặt, bạn nên sử dụng thêm 1 lớp sơn lót kháng kiềm Munich
- Dùng nước sạch để pha loãng, dụng cụ có thể dùng khi thi công là con lăn, cọ hoặc súng phun không có khí.
- Độ dày màng sơn theo yêu cầu là từ 30 – 40 micron cho mỗi lớp sơn ở điều kiện thi công bình thường và thời gian khô bề mặt khoảng 30 phút.
- Sau khi sử dụng nước sơn cần đậy kín nắp thùng, để nơi khô ráo thoáng mát ở nhiệt độ từ 5 – 40°C.
- Tính toán kỹ diện tích cần sơn và mua đủ lượng vật liệu cần sử dụng, tránh lãng phí. Tham khảo cách tính diện tích sơn tường nếu bạn chưa biết cách thực hiện.



MUNICH LUXURY PRIME

Sơn lót kháng kiềm cao cấp Nội Thất

Là loại sơn nước có màu trắng được dùng để phủ bề mặt tường nội thất, làm lớp nền trước khi thi công lớp sơn ngoại thất tiếp theo. Sơn lót kháng kiềm cao cấp Nội Thất có tác dụng chính là chống kiềm, chống nấm mốc, rêu cho bức tường.

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Kháng kiềm,
kháng khuẩn
chống quá trình
phân hóa



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Độ phủ cao



Tạo độ bám dính
trung gian giữa
bề mặt và lớp sơn phủ



Tăng độ bền
cho lớp sơn phủ



An toàn
Không độc hại

Quy cách đóng gói

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

Sơn lót kháng kiềm cao cấp Nội Thất rất quan trọng trong quá trình thi công sơn nước. Chính vì vậy, đừng xem nhẹ lớp sơn lót này nếu bạn muốn bảo vệ ngôi nhà của mình một cách an toàn và hoàn thiện nhất.





MUNICH LUXURY PRIME

Sơn lót kháng kiềm cao cấp Ngoại Thất

Là loại sơn nước có màu trắng được dùng để phủ bề mặt tường ngoài, làm lớp nền trước khi thi công lớp sơn ngoại thất tiếp theo. Sơn lót kháng kiềm cao cấp Ngoại Thất có tác dụng chính là chống kiềm, chống nấm mốc, rêu cho bức tường.

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Kháng kiềm,
kháng khuẩn
chống quá trình
phân hóa



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Độ phủ cao



Tạo độ bám dính
trung gian giữa
bề mặt và lớp sơn phủ



Tăng độ bền
cho lớp sơn phủ



An toàn
Không độc hại

Quy cách đóng gói

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

Sơn lót kháng kiềm cao cấp Ngoại Thất rất quan trọng trong quá trình thi công sơn nước. Chính vì vậy, đừng xem nhẹ lớp sơn lót này nếu bạn muốn bảo vệ ngôi nhà của mình một cách an toàn và hoàn thiện nhất.



Sơn mịn

MUNICH ACTION





MUNICH ACTION
Sơn mịn siêu mịn cao cấp
Nội Thất



MUNICH ACTION
Sơn mịn siêu mịn cao cấp
Ngoại Thất



MUNICH ACTION
Sơn lót kháng kiềm
Nội Thất



MUNICH ACTION
Sơn lót kháng kiềm
Ngoại Thất



MUNICH ACTION

Sơn mịn siêu mịn cao cấp

Nội Thất

Là loại sơn nước cao cấp cho màng sơn siêu mịn. Màu sắc phong phú, dễ dàng thi công, chuyên sử dụng sơn và trang trí trong nhà phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam.

QUY CÁCH:

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Tăng tính thẩm mỹ
cho ngôi nhà



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Màng sơn láng mịn



Độ phủ cao



An toàn
Không độc hại

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

- Bề mặt phải được xử lý kỹ trước khi sơn.
- Để sơn bám chắc hơn lên bề mặt, bạn nên sử dụng thêm 1 lớp sơn lót kháng kiềm Munich
- Dùng nước sạch để pha loãng, dụng cụ có thể dùng khi thi công là con lăn, cọ hoặc súng phun không có khí. Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Pha loãng với nước sạch tỷ lệ 5-10%.
- Độ phủ tùy theo bề mặt: 8-10m²/lít/lớp
- Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 30 độ C, sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- Sau khi sử dụng nước sơn cần đậy kín nắp thùng, để nơi khô ráo thoáng mát ở nhiệt độ từ 5 – 40°C. Sơn đã pha loãng nên dùng hết, không nên bảo quản lâu.
- Tính toán kỹ diện tích cần sơn và mua đủ lượng vật liệu cần sử dụng, tránh lãng phí.

MUNICH ACTION

Sơn mịn siêu mịn cao cấp

Ngoại Thất



Là loại sơn nước cao cấp cho màng sơn siêu mịn. Màu sắc phong phú, dễ dàng thi công, chuyên sử dụng sơn và trang trí ngoài nhà phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam.

QUY CÁCH:

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Màng sơn láng mịn



Độ phủ cao



An toàn
Không độc hại

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

- Bề mặt phải được xử lý kỹ trước khi sơn.
- Để sơn bám chắc hơn lên bề mặt, bạn nên sử dụng thêm 1 lớp sơn lót kháng kiềm Munich
- Dùng nước sạch để pha loãng, dụng cụ có thể dùng khi thi công là con lăn, cọ hoặc súng phun không có khí. Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Pha loãng với nước sạch tỷ lệ 5-10%.
- Độ phủ tùy theo bề mặt: 8-10m²/lít/lớp
- Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 30 độ C, sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- Sau khi sử dụng nước sơn cần đậy kín nắp thùng, để nơi khô ráo thoáng mát ở nhiệt độ từ 5 – 40°C. Sơn đã pha loãng nên dùng hết, không nên bảo quản lâu.
- Tính toán kỹ diện tích cần sơn và mua đủ lượng vật liệu cần sử dụng, tránh lãng phí.



MUNICH ACTION PRIME

Sơn lót kháng kiềm **Nội Thất**

Là loại sơn lót kháng kiềm thuộc dòng sơn nước của Munich có màu trắng, dùng để phủ bề mặt tường làm lớp nền trước khi thi công lớp sơn màu trang trí tường nhà nội thất

QUY CÁCH:

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Kháng kiềm,
kháng khuẩn
chống quá trình
phân hóa



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Tạo độ bám dính
trung gian giữa
bề mặt và lớp sơn phủ



Độ phủ cao



Tăng độ bền
cho lớp sơn phủ



An toàn
Không độc hại

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

- Độ ẩm của bề mặt tường phải dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Nên thi công trong thời tiết khô ráo, tránh ngày mưa hoặc nồm ẩm
- Trong quá trình thi công, các dụng cụ phải được làm sạch bằng nước trước khi sơn để đảm bảo đúng kỹ thuật và màu sắc của sơn không bị biến đổi.
- Không nên pha loãng sơn nếu không cần thiết.



MUNICH ACTION PRIME

Sơn lót kháng kiềm **Ngoại Thất**

Là loại sơn lót kháng kiềm thuộc dòng sơn nước của Munich có màu trắng, dùng để phủ bề mặt tường làm lớp nền trước khi thi công lớp sơn màu trang trí tường nhà ngoại thất

QUY CÁCH:

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Kháng kiềm,
kháng khuẩn
chống quá trình
phân hóa



Chống ẩm
Chống nấm mốc



Tạo độ bám dính
trung gian giữa
bề mặt và lớp sơn phủ



Độ phủ cao



Tăng độ bền
cho lớp sơn phủ



An toàn
Không độc hại

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

- Độ ẩm của bề mặt tường phải dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Nên thi công trong thời tiết khô ráo, tránh ngày mưa hoặc nồm ẩm
- Trong quá trình thi công, các dụng cụ phải được làm sạch bằng nước trước khi sơn để đảm bảo đúng kỹ thuật và màu sắc của sơn không bị biến đổi.
- Không nên pha loãng sơn nếu không cần thiết.

Sơn kinh tế

MUNICH ECONOMY





MUNICH ECONOMIC

Sơn kinh tế

Là dòng sơn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cơ bản của những khách hàng muốn tối ưu chi phí khi sơn sửa nhà cửa hay công trình. Loại sơn này thường có mức giá thấp hơn so với các dòng sơn cao cấp nhưng vẫn đảm bảo được những tiêu chí cơ bản như độ bám dính, độ phủ và độ bền màu trong thời gian ngắn đến trung bình.

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT



Màu sắc đa dạng



Bề mặt mịn đẹp



Độ phủ tốt



Tăng tính thẩm mỹ
cho ngôi nhà



Hiệu quả kinh tế



An toàn
Không độc hại

Quy cách đóng gói

- Thùng 18 Lít

LƯU Ý KHI THI CÔNG SƠN

- Độ phủ: 08-10m²/lít/lớp tùy thuộc vào điều kiện bề mặt.
- Khô bề mặt: Sau 1 giờ.
- Khô hoàn toàn: Sau 48 giờ.
- Thi công tối thiểu 2-3 lớp
- Độ ẩm của bề mặt tường nội thất khi thi công Sơn kinh tế Munich Economic phải dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Nên thi công trong thời tiết khô ráo, tránh ngày mưa hoặc nồm ẩm
- Trong quá trình thi công, các dụng cụ phải được làm sạch bằng nước trước khi sơn để đảm bảo đúng kỹ thuật và màu sắc của sơn không bị biến đổi.

Sơn chống nóng

MUNICH UV 20



là loại sơn nước một thành phần với cấu tạo màng sơn rỗng. Sơn có tác dụng như một lớp film cách nhiệt, phản xạ ánh sáng, ngăn cản truyền nhiệt không tích nhiệt bên trong, có thể giảm nhiệt độ bề mặt đến 10°C – 28°C khi nhiệt độ mái tôn lên đến 60°C. giảm nhiệt độ bề mặt đến 5°C -10°C khi nhiệt độ mái tôn 50°C.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Trắng
Hàm lượng chất rắn	Min.40 %
Độ phủ lý thuyết	3 – 5m ² / kg / lớp 1mm (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Thời gian khô	Khô mặt sau 30 phút
Thời gian phủ lớn kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ
Chất pha loãng / làm sạch	Nước sạch

ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN

- Chống nóng cho sàn mái bê tông
- Chống nóng cho mái tôn nhà xưởng, nhà máy, nhà kho
- Chống nóng cho tường ngoài nhà



MUNICH UV20

Sơn chống nóng

ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH NĂNG

- Sơn chống nóng Munich UV 20 là loại sơn nước một thành phần với cấu tạo màng sơn rỗng.
- Có khả năng chống nóng ưu việt có thể hạ nhiệt từ 10 đến 25 độ C
- Sản phẩm có độ bám dính cao
- Chịu thời tiết tốt, bền với thời gian
- Hiệu quả giảm nhiệt rất rõ ràng, giúp nhà ở mát mẻ hơn hẳn
- Chịu thời tiết tốt bởi khả năng chống lại được tia UV (ngăn các tia UV, tia hồng ngoại tia IR vượt qua tấm kính).
- Làm giảm khả năng bám bụi, ngăn ngừa vi khuẩn sự phát triển của nấm mốc.
- Làm tăng tuổi thọ của kính được phun sơn nhờ lớp sơn bảo vệ hiệu quả bởi các tác động từ thời tiết.
- Cách âm – giúp làm giảm 30% âm thanh trên mái tôn rất hiệu quả.
- Chi phí phải chăng so với các giải pháp khác, ít tốn kém chi phí duy trì
- Thi công tiện lợi, dễ dàng nhanh chóng. Đối với nhà dân dụng, diện tích nhỏ chủ nhà có thể tự làm được
- Dễ dàng sử dụng, giúp thi công dễ dàng
- Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người

Quy cách đóng gói

- Lon 4 Lít
- Thùng 18 Lít

THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.
- Nếu tôn cũ vệ sinh sạch các rỉ sắt rửa sạch sẽ, sơn thêm một lớp sơn chống rỉ trước khi thi công sơn chống nóng. Độ ẩm bề mặt dưới 6%.
- Bê tông nên mài nhẵn sạch bụi để đảm bảo độ bám dính và tiết kiệm vật liệu.

Thi công:

- Lớp thứ 1: Pha với nước 10%- 20% (nếu dùng ít hơn thì pha theo tỷ lệ ít hơn tránh thừa sơn đã pha nước để quá 3 ngày sẽ ảnh hưởng chất lượng). Dùng máy khuấy thật đều thi công lớp đầu tiên thật mỏng để tăng độ bám dính.
- Thi công lớp thứ 2 và 3: Tùy theo độ cảm nhận đặc loãng và máy phun công suất nhỏ hay lớn khi thi công cho hợp lý. Sau đó tiến hành thi công lớp thứ 2-3, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ


LƯU Ý

- Dùng máy khuấy đều trước khi sử dụng.
- Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Sơn phủ bóng Clear **MUNICH CLEAR S903**



Munich Clear S903 Là loại sơn hệ nhũ tương Acrylic đã biến tính, tương đối cứng, có độ bóng cao, độ mềm dẻo và đàn hồi tốt, bền. Được sản xuất theo tiêu chuẩn đặc biệt nhằm tạo ra một loại màng sơn ít bị hóa vàng, áp dụng thích hợp cho vùng khí hậu nhiệt đới.

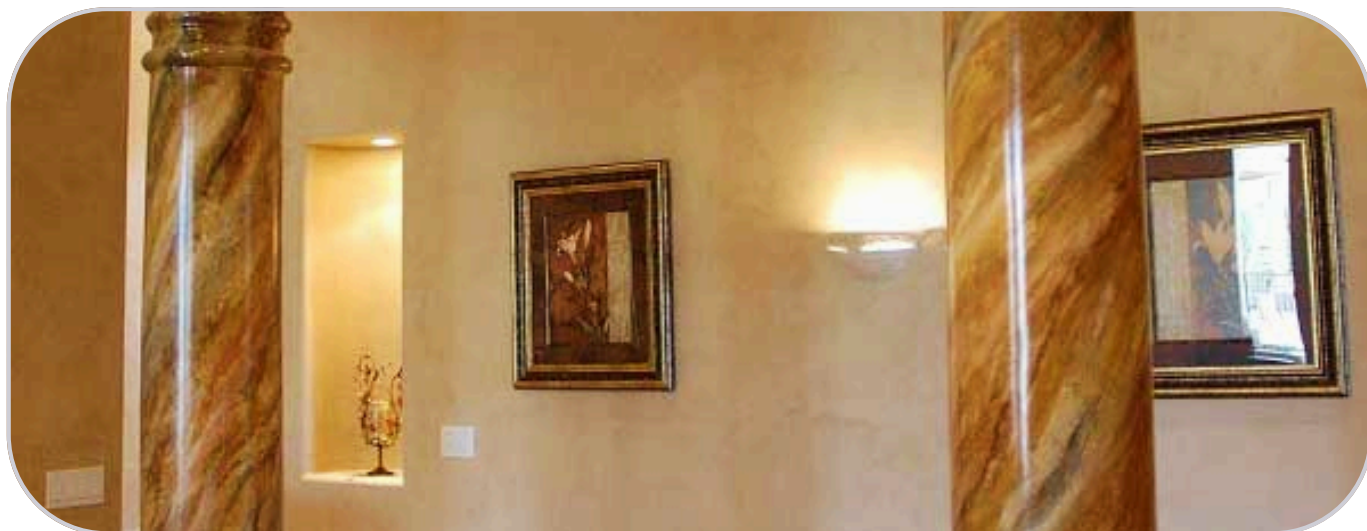

MUNICH CLEAR S903

Sơn phủ bóng Clear

ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH NĂNG

- Có khả năng giảm bụi bám so với các loại phủ bóng khác, vì vậy duy trì được lâu hơn vẻ bề ngoài mới mẻ của sơn.
- Màng sơn trong suốt, không che lấp, giữ nguyên bề mặt của vật liệu được phủ, dùng để phủ lên các hệ thống sơn MUNICH như: nước sơn, sơn nghệ thuật (sơn giả đá, sơn gấm, gai, sơn vân đá,...) do có độ bóng cao, khả năng co giãn tốt, chịu được tia cực tím..

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Trên cơ sở tạo màng hệ Acrylic, phụ gia chống cực tím và các phụ gia hoạt tính khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thời gian khô:
 - Khô bề mặt: ≤ 90 phút
 - Khô hoàn toàn: ≤ 4 giờ, tùy độ ẩm và thời tiết.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 1kg, 4kg và 20kg/thùng

THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt các lớp sơn được phủ phải sạch sẽ, không dính bụi, dầu mỡ.
- Bề mặt lớp sơn được phủ đã được để khô ít nhất 12-48 giờ.
- Định mức: 10-12m²/kg (cho 01 lớp)

Thi công:

- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) phủ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ. Độ bền màng sơn đạt tuyệt đối sau 7 ngày.

LƯU Ý

- Vệ sinh dụng cụ: dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường.
- Bảo quản: Để nơi khô ráo và giữ kín.
- Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



MUNICH SPORT S632

Sơn sàn thể thao, đa năng

Munich Sport S632 là lớp phủ đặc biệt có độ bóng nhẹ, độ bền cao, có tính dẻo dai, độ đàn hồi tuyệt vời. Vì thế, sơn này được dùng phủ các bề mặt bê tông, kim loại, gỗ,... làm sân thể thao trong nhà và ngoài trời cho sân pickleball, tennis, cầu lông,...

ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH NĂNG

- Chống thấm hiệu quả;
- Có khả năng chịu lực, chịu mài mòn;
- Kháng hoá chất;
- Ma sát tốt, chống trơn trượt.
- Sơn chuyên dụng cho các bề mặt như:
 - Sân thể thao: Sân Pickleball, sân Tennis, Sân cầu lông, Sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân trượt patin,...
 - Sân chơi trẻ em: Sân chơi trong nhà, sân chơi ngoài trời, sân nhà bóng,...
 - Sân công viên: Công viên nước, thủy cung, công viên vườn thú, công viên khu nghỉ dưỡng,...
 - Sân trường học: Sân trường mầm non, hành lang, góc vui chơi,...

Quy cách đóng gói

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

- Trước khi thi công sân thể thao, bề mặt phải đạt đủ tiêu chuẩn cần thiết như sau:
- Chiều rộng và chiều dài khu vực thi công lớn hơn so với kích thước tiêu chuẩn khoảng 50cm mỗi cạnh.
- Độ dốc bề mặt dưới 1% tính từ trong ra ngoài.
- Độ ẩm bề mặt tối đa 6%.
- Không có vũng nước đọng trên bề mặt. Kiểm tra đọng nước bằng cách xịt rửa bề mặt ngậm no nước, xuất hiện vũng nước trên bề mặt thì gạt sạch rồi lắng lại.
- Hệ thống thoát nước đã hoàn thiện xong và hoạt động hiệu quả.

Các Thông số Kỹ thuật & Tính năng Chính

- Loại sơn: Lớp phủ gốc nước Acrylic 1 thành phần (1K).
- Độ hoàn thiện (bề mặt): Mờ/Bóng nhẹ với độ đàn hồi cao, bền bỉ và linh hoạt.
- Ứng dụng: Thích hợp cho các bề mặt bê tông, nhựa đường (asphalt) và gỗ.
- Đặc tính chính: Chống trơn trượt, độ bám dính cao (gấp 4 lần) và khả năng chống mài mòn cao.
- Dải màu sắc: Nhiều màu sắc sống động, bền màu, phù hợp cho các sân thể thao.



MUNICH SPORT C631

Sơn sàn thể thao, đa năng



Munich Sport C631 là lớp phủ đặc biệt có độ bóng nhẹ, độ bền cao, có tính dẻo dai, độ đàn hồi tuyệt vời. Vì thế, sơn này được dùng phủ các bề mặt bê tông, kim loại, gỗ,... làm sân thể thao trong nhà và ngoài trời cho sân pickleball, tennis, cầu lông,...

ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH NĂNG

- Chống thấm hiệu quả;
- Có khả năng chịu lực, chịu mài mòn;
- Kháng hoá chất;
- Ma sát tốt, chống trơn trượt.
- Sơn chuyên dụng cho các bề mặt như:
 - Sân thể thao: Sân Pickleball, sân Tennis, Sân cầu lông, Sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân trượt patin,...
 - Sân chơi trẻ em: Sân chơi trong nhà, sân chơi ngoài trời, sân nhà bóng,...
 - Sân công viên: Công viên nước, thủy cung, công viên vườn thú, công viên khu nghỉ dưỡng,...
 - Sân trường học: Sân trường mầm non, hành lang, góc vui chơi,...

Quy cách đóng gói

- Lon 5 Lít
- Thùng 18 Lít

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

- Trước khi thi công sân thể thao, bề mặt phải đạt đủ tiêu chuẩn cần thiết như sau:
- Chiều rộng và chiều dài khu vực thi công lớn hơn so với kích thước tiêu chuẩn khoảng 50cm mỗi cạnh.
- Độ dốc bề mặt dưới 1% tính từ trong ra ngoài.
- Độ ẩm bề mặt tối đa 6%.
- Không có vũng nước đọng trên bề mặt. Kiểm tra đọng nước bằng cách xịt rửa bề mặt ngậm no nước, xuất hiện vũng nước trên bề mặt thì gạt sạch rồi lắng lại.
- Hệ thống thoát nước đã hoàn thiện xong và hoạt động hiệu quả.



“Cảm ơn Quý Khách đã chọn mua sản phẩm của chúng tôi.
Sự tin tưởng của Quý Khách chính là động lực để chúng tôi
không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng
và dịch vụ tốt nhất cho quý khách. Chúc quý khách một ngày vui vẻ”



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MUNICHSKY

Địa chỉ: Đội 10, Vân Côn, An Khánh, Hà Nội

Website: munichgroup.vn

Hotline: 02466 584 450 - 0961 995 925